


offer ID	Hydra ID	Hydra description	Cn [μ F]	D	H	K	M	B	V	L
167 914	4208 081	MKB MKP 1/500/2300	1	25	48	75	82	8	10	400
167 915	4208 062	MKB MKP 3/500I/2300	3	30	48	75	82	8	10	400
167 916	4208 066	MKB MKP 4/500III/2300	4	30	48	75	82	8	10	400
167 917	4208 084	MKB MKP 6/500II/2300	6	30	58	85	92	8	10	400
167 918	4208 086	MKB MKP 8/500/2300	8	30	78	105	112	8	10	400
167 919	4208 064	MKB MKP 10/500/2300	10	35	78	100	107	8	10	400
167 920	4208 082	MKB MKP 12/500/2300	12	35	78	100	107	8	10	400
167 921	4208 083	MKB MKP 16/500/2300	16	35	98	120	127	8	10	400
167 922	4208 076	MKB MKP 25/500/2300	25	40	98	120	127	8	10	400
167 923	4208 065	MKB MKP 30/500/2300	30	45	103	125	132	8	10	400
167 924	4208 067	MKB MKP 50/500/2300	50	50	143	165	172	12	12	400
167 925	4208 085	MKB MKP 60/500/2300	60	55	143	165	172	12	12	400
167 926	4208 087	MKB MKP 80/500/2300	80	65	143	165	172	12	12	400

example printing – marking in black or green colour
Beispiel stempeln – Beschriftung in schwarzer oder grüner Farbe

[illegible]

EN 60252-1 Pflanzentöl Schutzart: IP65 ohne Kappe: IP00	EN 60252-1 Pflanzentöl Schutzart: IP65 ohne Kappe: IP00	EN 60252-1 Pflanzentöl Schutzart: IP65 ohne Kappe: IP00	EN 60252-1 Pflanzentöl Schutzart: IP65 ohne Kappe: IP00	EN 60252-1 Pflanzentöl Schutzart: IP65 ohne Kappe: IP00	EN 60252-1 Pflanzentöl Schutzart: IP65 ohne Kappe: IP00	EN 60252-1 Pflanzentöl Schutzart: IP65 ohne Kappe: IP00	EN 60252-1 Pflanzentöl Schutzart: IP65 ohne Kappe: IP00
MKB MKP 16/500 MKP 16 µF ± 5% 420V AC 3000h/kl A 470V AC 1000h/kl B 500V AC 100h/kl D -25/85/21 50/60hZ	MKB MKP 25/500 MKP 25 µF ± 5% 420V AC 3000h/kl A 470V AC 1000h/kl B 500V AC 100h/kl D -25/85/21 50/60hZ	MKB MKP 50/500 MKP 50 µF ± 5% 420V AC 1000h/kl A 470V AC 3000h/kl C -25/85/21 50/60hZ	MKB MKP 30/500 MKP 30 µF ± 5% 420V AC 3000h/kl A 470V AC 1000h/kl B 500V AC 100h/kl D -25/85/21 50/60hZ	MKB MKP 60/500 MKP 60 µF ± 5% 420V AC 1000h/kl B 470V AC 3000h/kl C -25/85/21 50/60hZ	MKB MKP 80/500 MKP 80 µF ± 5% 420V AC 1000h/kl B 470V AC 3000h/kl C -25/85/21 50/60hZ	MKB MKP 16/500 MKP 16 µF ± 5% 420V AC 3000h/kl A 470V AC 1000h/kl B 500V AC 100h/kl D -25/85/21 50/60hZ	MKB MKP 25/500 MKP 25 µF ± 5% 420V AC 3000h/kl A 470V AC 1000h/kl B 500V AC 100h/kl D -25/85/21 50/60hZ

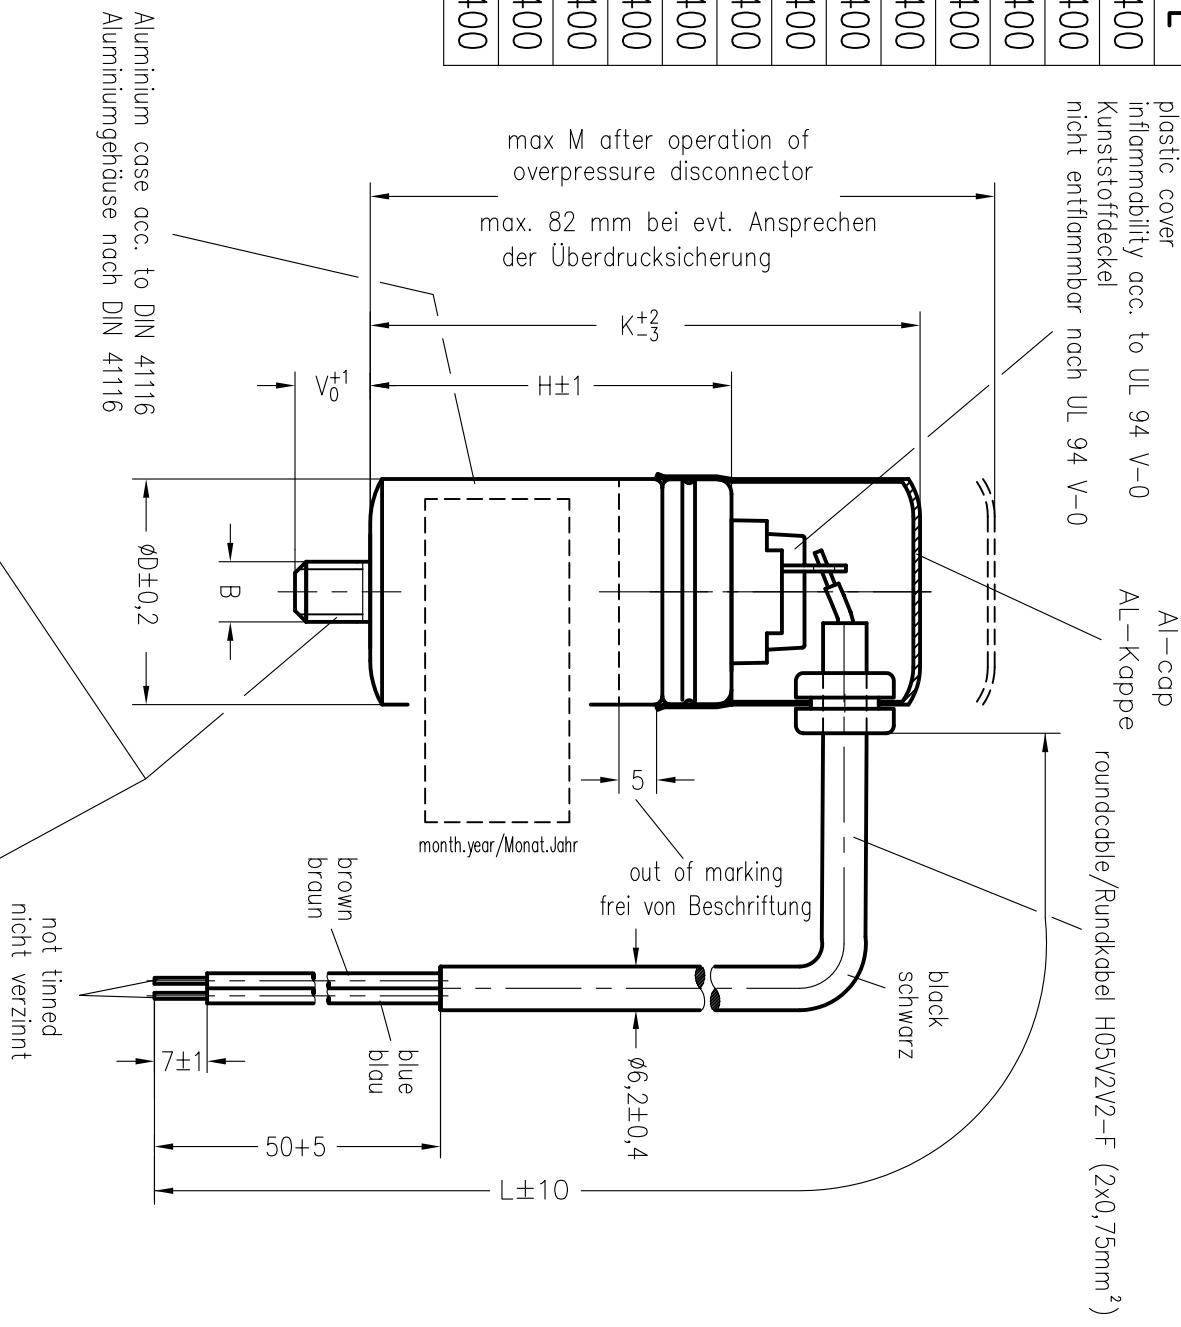

				Freimasttoleranzen		Oberflächen		Masstab: 1:1 (für Typ 30x48)		
								Werkstoff:		
				Datum		Name		MKP-SI-Motorkondensator MKB MKP Cn/500xx/2300		
				Bearb. 4.1.2021		Chrttek				
				Gepr.						
				Norm.						
05	078/24	04.09.	Cnr	 464.191 354.TD						
04	127/23	04.12.	Špi							
03	082/21	12.04.	Špi							
02	037/21	11.02.	Špi							
01	023/21	27.01.	Špi							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:	Ers. f.:		Ers. d.:		
								Blatt 1		Bil. 1