


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

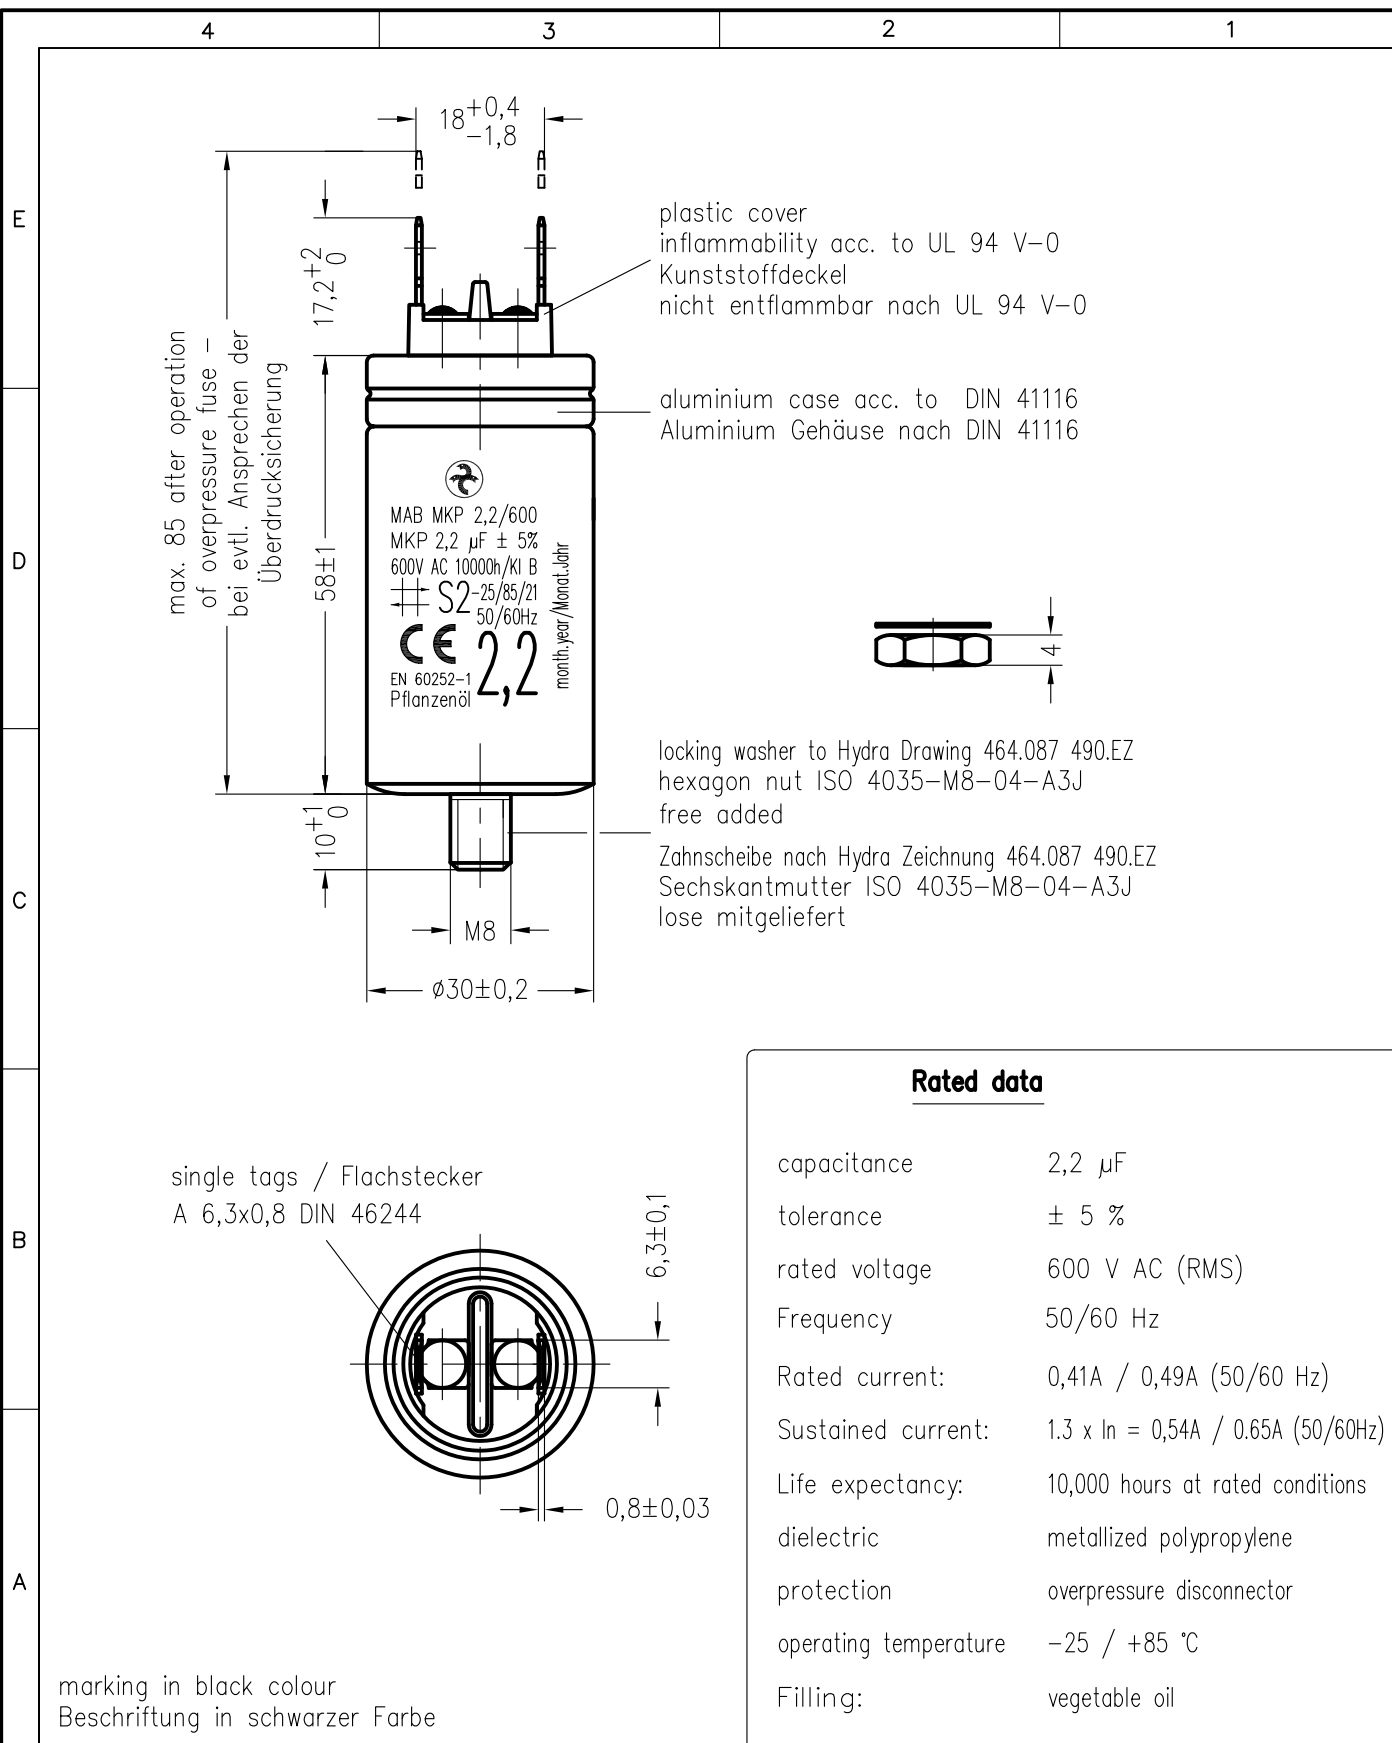

Rated data

capacitance	2,2 μF
tolerance	$\pm 5\%$
rated voltage	600 V AC (RMS)
Frequency	50/60 Hz
Rated current:	0,41A / 0,49A (50/60 Hz)
Sustained current:	1.3 x $I_n = 0,54A / 0,65A$ (50/60Hz)
Life expectancy:	10,000 hours at rated conditions
dielectric	metallized polypropylene
protection	overpressure disconnecter
operating temperature	-25 / +85 $^{\circ}C$
Filling:	vegetable oil

Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.

Freimasstoleranzen

Oberflächen

Masstab: 1:1

C:\SET\AutoCAD\vykresy\SET_KK\TD\1725551d.dwg

Werkstoff:

2012	Datum	Name
Bearb.	3 .DEZ.	Chrtek
Gepr.		
Norm.		

MKP-SI-Capacitor
MAB MKP 2,2/600/2

02	0021/20	3.02.	Spi	
01	0001/18	16.07.	Chr	
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.
Urspr.:				



464.172 555.TD

Blatt

Bl.

Ers. f.:

Ers. d.: